



KANALIZAČNÉ A REVÍZNE ŠACHTY




Použitie pri výstavbe kanalizácie

POPIS

Celoplastové šachty zhotovené zo vstrekovaných skruží, materiál PP. Vnútorňý priemer 630, 800 a 1000 mm. Štandardné priemery napojenia od 160 do 315 mm. Variabilná možnosť výroby pre priemery pripojenia až do 1000 mm a presnej výšky podľa požiadaviek projektu.

VÝHODY:

- NÍZKA HMOTNOSŤ A Z TOHO PLYNÚCA ĽAHKÁ MANIPULÁCIA
- VÝRAZNÉ URÝCHLENIE VÝSTAVBY VZHĽADOM K VEĽKÉMU ZNÍŽENIU PRACNOSTI PRI VÝSTAVBE
- ZAISTENIE 100% VODOTESNOSTI
- CELOPLASTOVÉ ŠACHTY SÚ V STOVKÁCH KUSOV DLHODOBO OVERENÉ

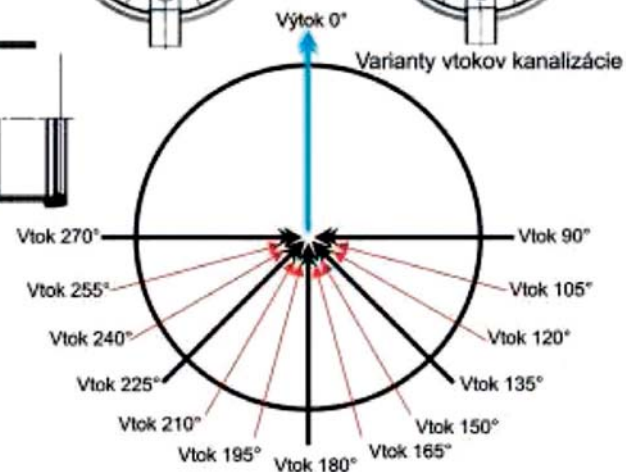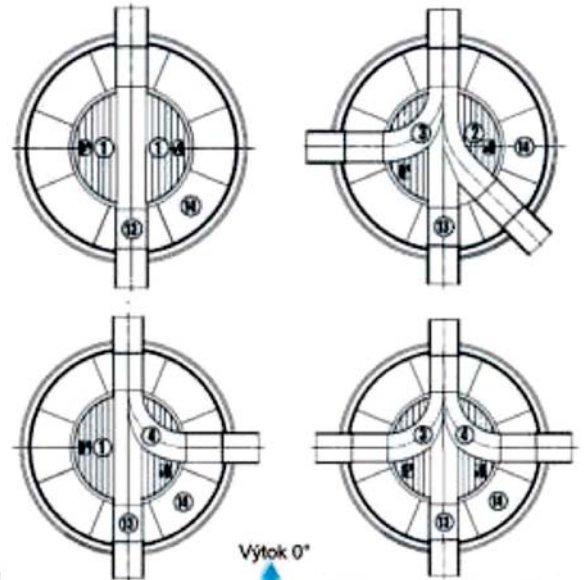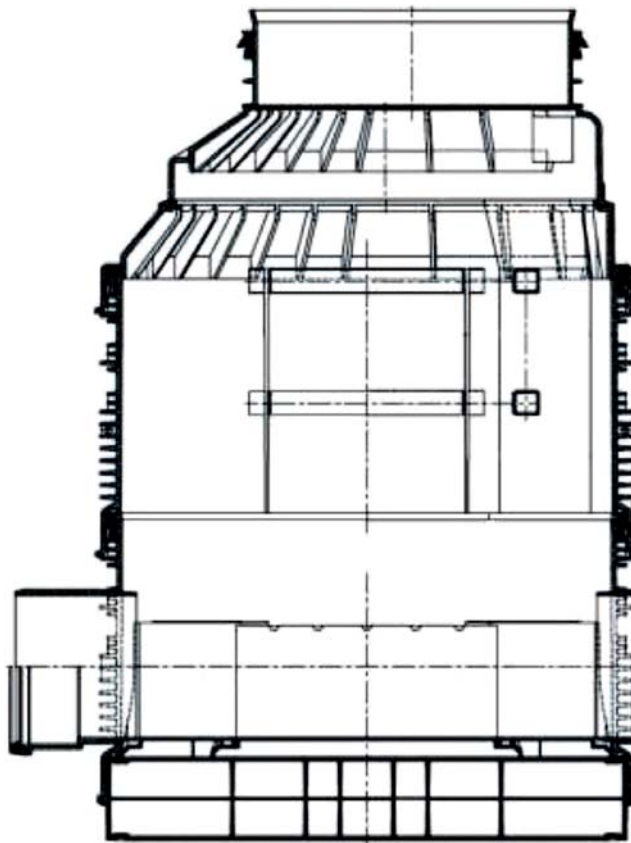

24052016