

INŠPEKČNÁ KAMERA - Gas Cam 003

POUŽITIE A TECHNICKÝ POPIS

Inšpekčná kamera sa používa na zisťovanie vnútorných chýb a nečistôt v STL a NTL potrubí.

Kamera je vybavená LED podsvietením, bezdrôtový prenos obrazu je realizovaný WIFI signálom, ktorý spracováva PC s operačným systémom WINDOWS, smartphone alebo tablet s operačným systémom iOS a Android

Kontrolu a záznam obrazu zabezpečuje pre WINDOWS program PSS SMART a pre iOS a Android program DMSS

Kamera sa vkladá do potrubia cez guľový uzáver DN65.


Monitoring prebieha za plného prevádzkového tlaku plynu v potrubí do tlaku 300kPa.

Kamera je vhodná na monitoring STL potrubia pred osadením uzaváracích balónov

S kamerou sa dá robiť video záznam z monitorom, alebo fotodokumentácia.

Kamera je napájaná nabíjateľným akumulátorom 14,4 V.

OBRÁZOK v 3D

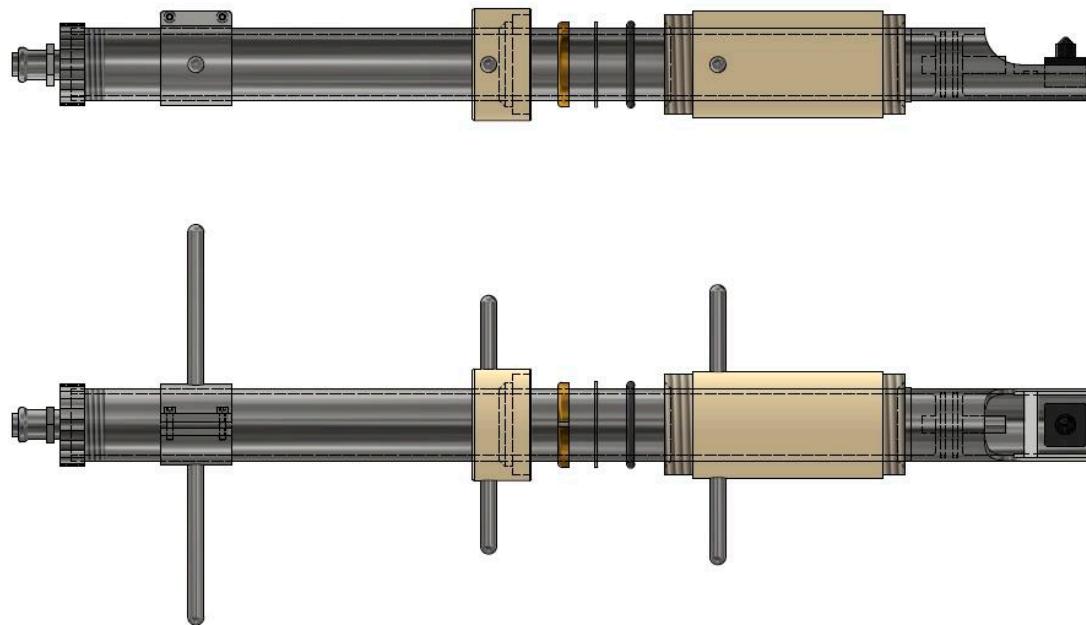


B028-03082021



Popis	Rozsah použ [kPa]	Napájanie [V]	Hmotnosť [kg]	Objedn. číslo
Gas Cam 003 - inšpekčná kamera	do 300	14,8	8,1	GASCAM003

TECHNICKÝ VÝKRES

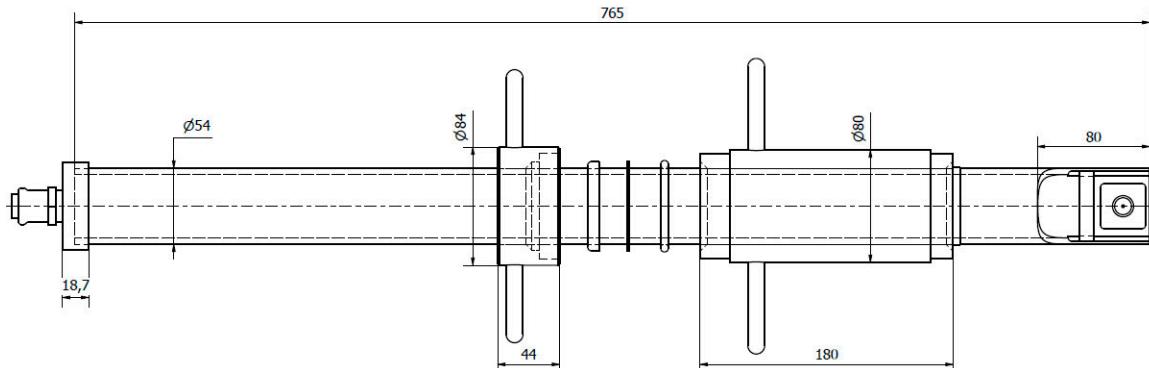

ZÁZNAMY Z KAMEROVANIA

nečistoty v oceľovom potrubí

prechod z ocele na PEHD
a štoplovačí návarok