



EASY CLIP

Navrŕtavacia sedlová odbočka
NAVŔTAŤ · ZASUNÚŤ · PRISKRUTKOVAŤ

D037-03032023



REDI


aliaxis

EASY CLIP by REDI

Navrávacia sedlová odbočka Easy Clip

Zaručený hydraulický výkon a mechanická odolnosť
 Vhodná pre systémy odpadových a dažďových vôd
 Pre aplikáciu v inžinierskych sieťach a v priemysle
 Nákladovo efektívna a hospodárna inštalácia



City

Vhodná pre rúry s malým priemerom



Plus

Prípojky Ø 160
 Vhodné pre všetky materiály



Link

Prípojky Ø 160 a Ø 200
 Vhodné pre všetky materiály



Tech


Pre kameninové a betónové rúry; odoláva čisteniu potrubia krtkovaním pomocou retiazky alebo orezávaču koreňov



City




Montáž na potrubie s hladkým koncom
 PVC/PP/PE: Ø 200, Ø 250, Ø 315 a Ø 400
 Kameninové rúry Ø 200 a Ø 250
 Zvonka zvlínené PE rúry
 (vnútorný Ø 250)




Plastové rúry podľa vonkajšieho priemeru

Rúra Ø OD	200	250	315	400
Easy Clip City Ø 160	1431158	1432258	1433358	1434458
S (mm) hrúbka steny	3÷9	3÷15	3÷15	3÷18



Vnitie plastové rúry podľa vnútorného priemeru

Rúra Ø ID	Ø ID 250
Easy Clip City Ø 160	1432658 rúry od SN8
S (mm) hrúbka steny	20÷30



Kameninové rúry

Rúra Ø DN	DN 200	DN 250
Easy Clip City Ø 160	1431658	1432658
Hrúbka steny podľa EN 295-1	trieda 160 / 240	trieda 160 / 240
S (mm) hrúbka steny	15÷28	20÷37

EASY CLIP by REDI

Plus




**Jednoduchá
a rýchla
inštalácia!**

Vhodná pre akýkoľvek materiál potrubia (hladké plastové potrubie, vlnité potrubie s hladkou vnútornou stenou, betónové rúry). V rozsahu priemerov od 300 do 1200 mm.


Objímka 169 elastomérové tesnenie

Guľový kĺb vyrovnáva sadanie a zjednodušuje pripojenie potrubia.




Betónové rúry podľa vnútorného priemeru (ID), Kameninové rúry

Rúra Ø ID	300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1C16058	1E16058	1H16058	1H16058	1K16058
S (mm)	30÷80	30÷80	40÷100	40÷100	40÷100




Vlnité plastové rúry podľa vonkajšieho priemeru (OD)

Rúra Ø OD	315	400	500	630	800÷1000
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1A16058	1D16058	1G16058	1K16058	1K16058
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	9÷50	20÷100
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1Y16058	1X16058	skrátaná verzia		
S (mm)	5÷30	6÷35			



Vlnité plastové rúry podľa vnútorného priemeru

Rúra Ø ID	300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1A16058	1E16058	1G16058	1H16058	1K16058
S (mm)	5÷30	30-80	20-65	40÷100	40÷100
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1Y16058	1Z16058	skrátaná verzia		
S (mm)	5÷30	30÷55			



Plastové rúry podľa vonkajšieho priemeru

Rúra Ø OD	315	400	500÷630	710÷1000
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1A16058	1D16058	1G16058	1J16058
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	10÷60
Easy Clip Plus Ø 160 s guľovým kĺbom	1Y16058	skrátaná verzia		
S (mm)	5÷30			


Link





Pri použití navrtavacej sedlovej odbočky „Easy Clip Link“ v spojení s potrubím s hrubou stenou minerálneho pôvodu, ako sú betónové, ocelovo-betónové, či kameninové potrubia, je potrebné cez otvor na závitovom kolese vstreknúť izolačná pena (Ponal Rapido od spoločnosti Henkel). Táto izolačná pena zabraňuje korózii navrtanej výstužovej ocele a poskytuje dodatočnú mechanickú pevnosť.


Vhodná pre všetky typy rúr (plastové potrubia s hladkým povrchom, zvonka vlnité potrubia s hladkou vnútornou stenou, betónové potrubia...) s priemerom od Ø 300 do Ø 1200 mm. K dispozícii s pripojením pomocou nástrčného hrdla a tesnením Ø 160 a Ø 200.

Betónové rúry podľa vnútorného priemeru (ID), Kameninové rúry







Rúra Ø ID		300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Link Ø160		1C16L58	1E16L58	1H16L58	1H16L58	1K16L58
S (mm) hrúbka steny		30÷80	30÷80	40÷120	40÷120	40÷120
Easy Clip Link Ø200		1C20058	1E20058	1H20058	1H20058	1K20058
S (mm) hrúbka steny		30÷80	30÷80	40÷100	40÷100	40÷100


Vlnité plastové rúry podľa vonkajšieho priemeru







Pipe conform to
EN13476 ≥SN8

Rúra Ø OD		315	400	500÷630	800÷1000
Easy Clip Link Ø160		1A16L58	1D16L58	1G16L58	1K16L58
S (mm) hrúbka steny		5÷30	6÷35	9÷50	20÷100
Easy Clip Link Ø200		1A20058	1D20058	1G20058	1K20058
S (mm) hrúbka steny		5÷30	6÷35	9÷50	20÷100
Easy Clip Link Ø160		1Y16L58	1X16L58	skrátená verzia	
S (mm) hrúbka steny		5÷30	6÷35		
Easy Clip Link Ø200		1Y20058	1X20058		
S (mm) hrúbka steny		5÷30	6÷35		


Vlnité plastové rúry podľa vnútorného priemeru







Pipe conform to
EN13476 ≥SN8

Rúra Ø ID		300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Link Ø160		1A16L58	1E16L58	1G16L58	1H16L58	1K16L58
S (mm) hrúbka steny		15÷30	30÷80	20÷80	40÷120	40÷120
Easy Clip Link Ø200		1A20058	1E20058	1G20058	1H20058	1K20058
S (mm)		15÷30	30÷80	20÷65	40÷100	40÷100
Easy Clip Link Ø160		1Y16L58	1Z16L58	skrátená verzia		
S (mm) hrúbka steny		15÷30	30÷70			
Easy Clip Link Ø200		1Y20058	1Z20058			
S (mm) hrúbka steny		15÷30	30÷55			

Plastové rúry podľa vonkajšieho priemeru



Rúra Ø OD		315	400	500÷630	710÷1000
Easy Clip Link Ø160		1A16L58	1D16L58	1G16L58	1J16L58
S (mm) hrúbka steny		5÷30	6÷35	9÷50	10÷80
Easy Clip Link Ø200		1A20058	1D20058	1G20058	1J20058
S (mm) hrúbka steny		5÷30	6÷35	9÷50	10÷60
Easy Clip Link Ø160		1Y16L58	skrátená verzia		
S (mm) hrúbka steny		5÷30			
Easy Clip Link Ø200		1Y20058			
S (mm)		5÷30			


EASY CLIP by REDI

Tech




Určená pre montáž na kameninové alebo betónové potrubia; Vhodná pre veľmi hrubé steny rúr; Odoláva tvrdému mechanickému čisteniu potrubia krtkovaním pomocou retiazky alebo rezačky koreňov. Výstup Ø 160 s elastomérovým tesnením

Odoláva tvrdému mechanickému čisteniu potrubia krtkovaním pomocou retiazky alebo rezačky koreňov




Kameninové rúry

Rúra Ø DN	250	300	350
Kameninové rúry	1T21658	1T11658	1T11658
S (mm) hrúbka steny	min. 23	min. 23	min. 23



Oceľovo-betónové rúry

Rúra Ø DN	250	300
Betónové rúry	1T21658	1T11658
S (mm) hrúbka steny	min. 23	min. 23






Zasunutie prípojného potrubia do hlavného potrubia bez výčnelkov.



Kompaktná redukcia 160/110 s nástrčným hrdlom

DN	DN1	DN2	H	H1	S	Referencie čierna			Poznámka
110	160	166	69.5	57	4	0686348	16	348	

Materiál: PVC-U
Gasket: locked premonted EN681
Dimensions complying EN1401/EN1329

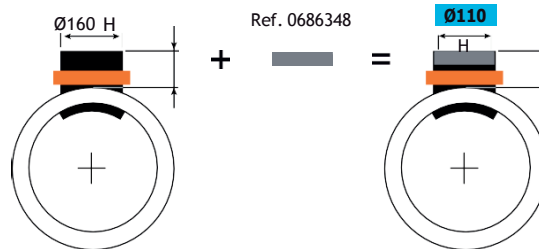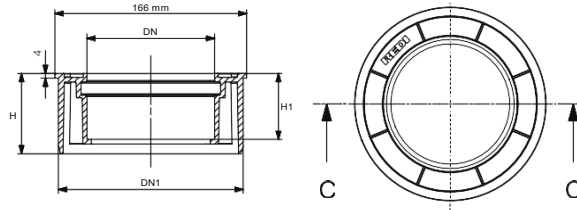


DUSS made in Germany

Vŕtacia korunka pre plastové rúry

Ø (mm)	L (mm)	Tŕň	Vedenie vrtáka	Dlhá životnosť	Číslo výrobku			Poznámka
200	163	13 mm	✓	✓	AD2013P	1		Rúry od Ø 250
152(6")	163	13 mm	✓	✓	AD1513P	1		Rúry od Ø 200

Materiál: PVC / PP / PE / Sklolaminát (bez piesku)

7



DUSS made in Germany

Vŕtacia korunka pre ostatné rúry

Ø (mm)	L (mm)	Tŕň	Vedenie vrtáka	Dlhá životnosť	Číslo výrobku			Poznámka
202	300	SDS max	✓	✓	AC2CSDZ	1		Rúry od Ø 250
152(6")	300	SDS max	✓	✓	AC1KSDZ	1		

Materiál: Ocelobetón / Vlnité rúry zosilnené ocelou / Sklolaminátové rúry / Kamenina

PREDAJCA:



MIVA spol. s r. o.
Mlynská 13
053 11 Smižany, Slovakia
tel.: +421-53-443 3221, +421-53-443 3219
mobil: +421-905 383 274

miva@miva.sk
www.miva.sk

VÝROBCA:



REDI S.p.A.
Via Madonna dei Prati 5/A
40069 ZOLA PREDOSA (Bologna - Italy)
Tel. +39 051 6175111

info.redi@alixis.com
www.redi.it